

Versicherbar

Gewerblich bis
€ 20.000
Privat bis
€ 65.000



FireProfi Premium

Feuersicherer Wertschutzschrank Fire and Value Protection Safe

Lieferbare Schlossvarianten Available Locks



DB Standardschloss

Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A.

DB Standard Lock


High security double bitted key lock EN 1300 Class A.

EL

Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300 Klasse B (ohne Revision). 9 Volt Blockbatterie inklusive.

EL Electronic security lock

EN 1300 Class B (without revision). 9 Volt block battery included.

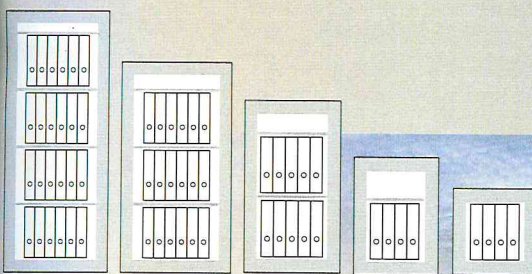

FireProfi 165 24 Ordner / Folder
FireProfi 140 18 Ordner / Folder
FireProfi 100 10 Ordner / Folder
FireProfi 65 4 Ordner / Folder
FireProfi 50 4 Ordner / Folder



FireProfi-50 Premium DB



FireProfi-100 Premium EL



Feuer- und Einbruchsicherer Wertschutzschrank

Einbruch-Sicherheit:

EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)

Feuerbeständigkeit:

LFS 60P gemäß EN 15659 (ECB-S)

Sicherheitsmerkmale:

Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Feuer und Einbruch. Gesamtstärke Tür: 105 mm Stahl. Wandstärke: 77 mm Stahl. Rückwandstärke: 51 mm Spezialstahl. Wand und Tür mit feuersicherem Beton ausgefüllt. • 3-seitiger Verschluss. Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel • Schloss bohrgeschützt. Serienmäßig mit DB-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel). 1 Bohrung am Boden (durchge-

bohrt, Ø 15 mm. Befestigungsmaterial für Beton ist inklusive.

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt.

Sonderausstattung gegen Aufpreis: Nachträgliche Bestellung oder Montage ist nicht möglich.

- EL Elektronisches Sicherheitsschloss (ohne Revision). 9 Volt Blockbatterie ist im Lieferumfang enthalten B
- Teleskop-Fachboden B
- Teleskop-Hänge-registratur B

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.



Fire and Value Protection Safe

Certified & approved:

Class I, EN 1143-1 (ECB-S)

• Fire-rated: LFS 60P according to EN 15659 (ECB-S)

Security features:

- Double walled safe, 77mm, steel.
- Backwall 51mm strong.
- Double walled door 105mm strong.
- Burglary proof and fire resistant (60 minutes for paper).
- Lock protected against drilling.
- Standard high security double bitted key lock supplied with two keys.
- Three-sided strong locking bolts.
- Outside hinges (door opens 180°).
- Safe is able to be secured to the

floor (1 hole, Ø 15mm).

- Fixing material for concrete is included.
- High quality chromium-plated Comsafe metal trimming.



Optional for additional charge:

Subsequent purchase or installation is not possible.

- EL Available with Electronic lock (no mechanical emergency opening). 9 Volt block battery included.
- Telescopic shelves to pull out.
- Telescopic filing frame for suspension files.

SAFES LESS THAN 1000 KG MUST BE ANCHORED INTO A CONCRETE FLOOR.

RAL 7016 Anthrazit Anthracite



FireProfi Premium	Art.	EAN-Code	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Litr.	HxB mm	kg	Ø 25 mm	
FireProfi 50	T05005	9006072059350	490	480	445*	330	330	295	32	344x332	106	1	8 L
FireProfi 65	T05007	9006072059374	670	480	455*	510	330	295	49	524x332	136	1	8 L
FireProfi 100	T05009	9006072059398	980	545	455*	820	400	295	96	834x397	205	1	9 L
FireProfi 140	T05011	9006072059411	1335	700	580*	1140	530	390	233	1160x527	413	3	10 B
FireProfi 165	T05013	9006072059435	1650	700	580*	1460	525	380	293	1478x527	501	4	11 B

mit Handhebelgriff. Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm.
With hand lever handle. Due to fittings the exterior depth increases by 60mm.

L = Lager / Stock
B = Bestellen / Order