

GALAXY.Fire

Feuersicherer Wertschutzschrank
Fire and Value Protection Cabinet



Galaxy mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss / with high security double bitted key lock EN 1300 Class A



Galaxy.Fire 60 IT
10 Ordner / Folder

Die Ordner-Einstellungen ist ohne Innentresor.
All divisions are without interior safes.



Teleskop-Hängeregister
Telescopic filing frame for suspension



Teleskop-Fachboden
Telescopic shelves to pull out



EMA-Vorbereitung
EMA preparation



DB Standard Schloss
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A.
DB Standard Lock
High security double bitted key lock EN 1300 Class A



EL
Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300 Klasse B (ohne Revision) inkl. 9 Volt Blockbatterie.
EL Electronic security lock with EN 1300 Class B (without revision) included 9 Volt blockbattery.



Feuersicherer Wertschutzschrank

Zertifizierung: EN 1143-1 - VSÖ EN-2
Einbruch-Sicherheit: EN 1143-1 Klasse 2, ECB-S
Feuerschutz: LFS-30 P gemäß EN-15659BG, ECB-S Germany

Sicherheitsmerkmale:

Zertifizierter Schutz für Dokumente und Wertsachen gegen Einbruch und Feuer.

- Gesamtstärke Tür: 125 mm Qualitätsstahl.
- Wandstärke: 45 mm. • Schloss bohrgeschützt.
- 3-seitiger Verschluss, Hintergreifschiene Türbänderseitig.
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel.
- Elektronik- oder DB-Hochsicherheitsschloss.
- Bohrungen: 1 Bohrung im Boden (durchgebohrt, Ø 15 mm). Befestigungsmaterial für Beton ist inkl.

All-inklusive-Ausstattung serienmäßig:

- Innentresor (H 190 x B 510 x T 332 mm) ist herausnehmbar (geschraubt). Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- EMA-Vorbereitung beinhaltet:
 - Montageplatte in Korpus und Türe für Körperschallmelder
 - Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus
 - Vorbereitung für Türkontaktschalter
 - 1x Kabeldurchführung hinten in der Rückwand und je 1 x in der linken und rechten Seitenwand
 - Vorbereitet und vorgebohrt - nicht durchgebohrt

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt.

Sonderausstattung gegen

Aufpreis:

Nachträgliche Bestellung oder Montage ist nicht möglich

- Teleskop-Fachboden B
- Teleskop-Hängeregistratur B

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.



Fire and Value Protection Cabinet

Certified: EN 1143-1 - VSÖ EN-2
Burglary protection: EN 1143-1 class 2, ECB-S
Fire security: LFS-30 P according to EN-15659BG, ECB-S Germany

Security features: Certified protection for documents and valuables against burglary and fire.

- Double walled safe 45mm made with high quality steel.
- Double walled door 125mm strong.
- Lock protected against drilling.
- Electronic lock or double bitted key lock.
- Three-sided strong locking bolts.
- Outside hinges (door opens 180°)

Boreholes: Safe is able to be secured to the floor (1 hole drilled, Ø 15mm). Fixing material for concrete is included.

All-inclusive equipment as standard:

- Interior safe (H 190 x B 510 x T 332mm) screwed. Can be take out. Cylinder lock (2 keys included).
- EMA preparation.

Optional for additional charge:

Subsequent purchase or installation is not possible.

- Telescopic shelves to pull out.
- Telescopic filing frame for suspension.

SAFES LESS THAN 1000 KG MUST BE ANCHORED INTO A CONCRETE FLOOR.

RAL 7024 Graphitgrau Graphit Grey	Art.	EAN-Code	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Litr.	HxB mm	Kg	Ø 25 mm		
	T05819	9006072090735	610	680	510*	520	590	370	113	326x510	280	1	8	L
	T05820	9006072090742	610	680	510*	520	590	370	113	326x510	280	1	8	L

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm. * Due to fittings the exterior depth increases by 60mm.

L = Lager / Stock B = Bestellen / Order

Versicherbar

 Gewerblich bis
€ 50.000
 Privat bis
€ 100.000



Diamant Fire

Feuersicherer Wertschutzschrank *Fire and Value*



Feuersicherer Wertschutzschrank

Zertifizierung: EN 1143-1 - VSÖ EN-2
Einbruch-Sicherheit: EN 1143-1 Klasse 2, ECB-S
Feuerschutz: LFS-30 P gemäß EN-15659BG, ECB-S Germany

Sicherheitsmerkmale:

Zertifizierter Schutz für Dokumente und Wertsachen gegen Einbruch und Feuer.

- Gesamtstärke Tür: 125 mm Qualitätsstahl.
- Wandstärke: 45 mm. • Schloss bohrgeschützt.
- 3-seitiger Verschluss, Hintergreifschiene Türbänderseitig.
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel.
- Serienmäßig DB-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel).
- **Bohrungen:** 1 Bohrung im Boden (durchgebohrt, Ø 15 mm). Befestigungsmaterial für Beton ist inkl.

All-Inklusiv-Ausstattung serienmäßig:

- **Innentresor** (H 190 mm) ist herausnehmbar (geschraubt) inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt.

Sonderausstattung gegen

Aufpreis:

Nachträgliche Bestellung oder Montage ist nicht möglich.

- **EL** Elektronisches Sicherheitsschloss (ohne Revision) inkl. 9 Volt Blockbatterie B
- Teleskop-Fachboden B
- Teleskop-Hängeregistratur B
- EMA-Vorbereitung gegen Aufpreis möglich

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.



Fire and Value Protection Cabinet

Certified: EN 1143-1 - VSÖ EN-2
Burglary protection: EN 1143-1 class 2, ECB-S
Fire security: LFS-30 P according to EN-15659BG, ECB-S Germany

Security features: Certified protection for documents and valuables against burglary and fire.

- Double walled safe 45mm made with high quality steel.
- Double walled door 125mm strong.
- Standard high security double bitted key lock supplied with two keys. • Lock protected against drilling.
- Three-sided strong locking bolts.
- Outside hinges (door opens 180°)

Boreholes: Safe is able to be secured to the floor (1 hole drilled, Ø 15mm). Fixing material for concrete is included.

All-inclusive equipment as standard:

- Interior safe (H 190 x B 510 x T 332mm) screwed. Can be take out. Cylinder lock (2 keys included).

Optional for additional charge:

- Subsequent purchase or installation is not possible.
- **EL** Electronic lock certified EN 1300 class »B« (no mechanical opening) incl. 9 V block batterie
- Telescopic shelves to pull out.
- Telescopic filing frame for suspension.
- EMA preparation available.

SAFES LESS THAN 1000 KG MUST BE ANCHORED INTO A CONCRETE FLOOR.



Diamant Fire 130 IT mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss / with high security double bitted key lock EN 1300 Class A



Diamant Fire 50 IT mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss / with high security double bitted key lock EN 1300 Class A



Teleskop-Hängeregister
Telescopic filing frame for suspension




Teleskop-Fachboden
Telescopic shelves to pull out



EMA-Vorbereitung
EMA preparation

Alle Einteilungen sind ohne Innentresor. All divisions are without interior safes.

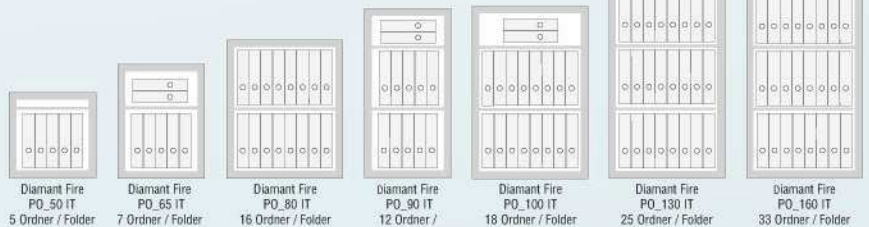

Diamant Fire PO_50 IT 5 Ordner / Folder
 Diamant Fire PO_65 IT 7 Ordner / Folder
 Diamant Fire PO_80 IT 16 Ordner / Folder
 Diamant Fire PO_90 IT 12 Ordner /
 Diamant Fire PO_100 IT 18 Ordner / Folder
 Diamant Fire PO_130 IT 25 Ordner / Folder
 Diamant Fire PO_160 IT 33 Ordner / Folder

RAL 7035 Hellgrau Light Grey	Art.	EAN-Code	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Litr.	HxB mm	kg	Ø 25 mm		
	Diamant Fire PO-50 IT Fire T05908	9006072099073	500	510	510*	410	420	373	64	410x340	189	1	8	L
	PO-65 IT Fire T05910	9006072099097	670	510	510*	580	420	373	91	580x340	248	1	8	L
	PO-80 IT Fire T05914	9006072099134	810	680	510*	720	590	373	158	720x510	346	2	9	L
	PO-90 IT Fire T05916	9006072099158	990	510	510*	900	420	373	141	900x340	334	2	9	B
	PO-100 IT Fire T05918	9006072099172	1010	680	510*	920	590	373	202	920x510	410	2	9	B
	PO-130 IT Fire T05920	9006072099196	1320	680	510*	1230	590	373	271	1230x510	515	3	10	B
	PO-160 IT Fire T05922	9006072099219	1660	680	510*	1550	590	373	341	1550x489	695	4	11	B

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm.

* Due to fittings the exterior depth increases by 60mm.

L = Lager / Stock B = Bestellen / Order