



BeFo PROFI

Osvědčená řada elektrických otevíračů s nastavitelnou západkou, která svými funkcemi zajistí náročné požadavky projektantů. Je vyráběna v jedenácti modelových řadách s velkou škálou různých funkcí, včetně funkce reverzní - pro únikové východy.


Zárubně	levé / pravé
Materiál zárubně	ocel, hliník, plast, dřevo
Tlak na dveře před otevřením	minimální - do 4 kg
Bezpečná pevnost proti otevření bez poškození	1500N
Materiál těla zámku	zinek + hliník (odlitek)
Materiál posuvné západky	mosaz (odlitek)
Materiál lišty	hlazená ocel 20 x 3
Povrchová úprava lišty	zinek + chromát
Tolerance napětí	±1V
Konstrukce	Symetrický 75 x 28 x 20
Teplota prostředí	-15°C - +50°C

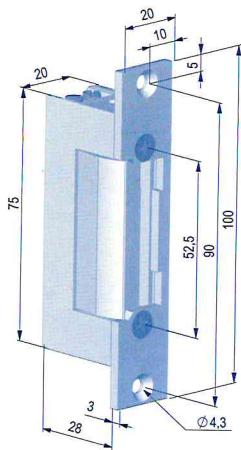

Západka zavřená.



Západka otevřená.



Napětí	Provedení	
	střídavé	stejnoseměrné
6V	1,1 A	1,5 A
12V	300 mA	600 mA
12V	NE	220-230 mA
24V	85 mA	115 mA