
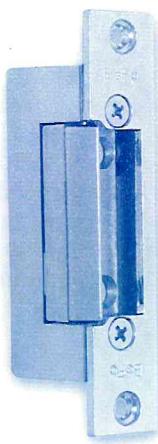


Elektrický otevírač dveří BeFo PROFI / DUAL STANDARDNÍ

El.otevírač dveří BeFo PROFI / DUAL – STANDARDNÍ je v poloze OTEVŘENO jen po dobu trvání napěťového impulzu – to je pouze po dobu, po kterou je stisknuto příslušné tlačítka na ovládacím zařízení. Mimo tu to dobu jsou dveře UZAMČENY.

Použití:

Vchodové dveře kanceláří, domů, kde je vyžadován kontrolovaný pohyb osob.


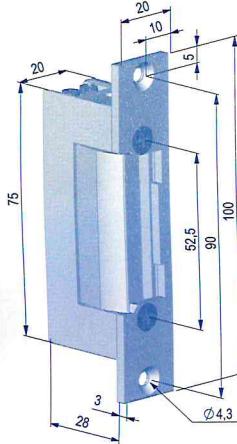


Elektrický otevírač dveří BeFo PROFI / DUAL S MOMENTOVÝM KOLÍKEM

K otevření (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impulz, kterým se BeFo PROFI / DUAL s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze OTEVŘENO. Po průchodu dveřmi je zámek v klidové poloze ZAVŘENO.

Použití:

Vhodný pro pohodlné ovládání dveří ve spěchu a strachu z opětovného zavření. Napojení na EZS, vstupní systémy, bezdrátové otevírání dveří atd., kde není časové nastavení doby, po kterou jsou dveře otevírány.

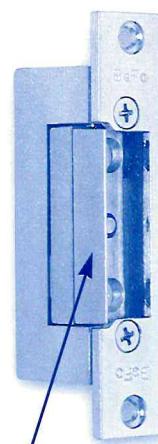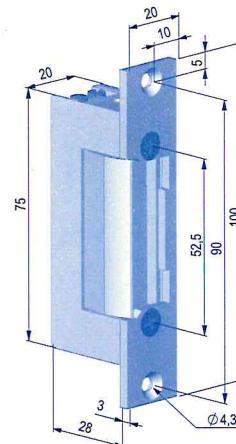

Nastavitelná západka

BeFo PROFI			
Napětí	Provedení		Typ
	střídavé	stejnosměrné	
6V	1,1 A	1,5 A	0611
12V	300 mA	600 mA	1211
12V	NE	220-230 mA	11211
24V	85 mA	115 mA	2411

BeFo DUAL			
Napětí	Provedení		Typ
	střídavé	stejnosměrné	
6V modrá	500 mA	430 mA	2611
12V modrá	300 mA	220 mA	
12V červená	200 mA	210 mA	
24V červená	100 mA	110 mA	4211

BeFo PROFI			
Napětí	Provedení		Typ
	střídavé	stejnosměrné	
6V	1,1 A	1,5 A	0621
12V	300 mA	600 mA	1221
12V	NE	220-230 mA	11221
24V	85 mA	115 mA	2421

BeFo DUAL			
Napětí	Provedení		Typ
	střídavé	stejnosměrné	
6V modrá	500 mA	430 mA	2621
12V modrá	300 mA	220 mA	
12V červená	200 mA	210 mA	
24V červená	100 mA	110 mA	4221