


## Elektrický otevírač dveří BeFo PROFI / DUAL S MECHANICKOU BLOKÁDOU

El. otevírač dveří BeFo PROFI / DUAL – S MECHANICKOU BLOKÁDOU umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy OTEVŘENO nebo ZAVŘENO. V poloze OTEVŘENO vhodný pro stálý průchod bez použití el. impulsu na neomezeně dlouhou dobu. Přepnutím páčky do polohy ZAVŘENO pracuje stejně jako všechny modely el. zámků BeFo PROFI / DUAL.

### Použití:

Zejména tam, kde je častý průchod dveřmi během dne a bez nutné kontroly vstupu osob. Po skončení nekontrolovatelné doby lze mechanicky přepnout el. zámek do režimu kontroly vstupu.

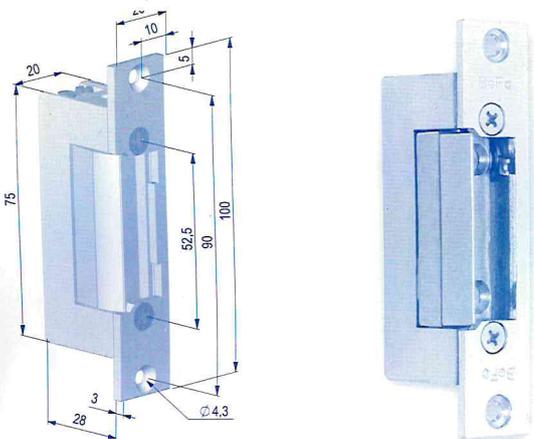


## Elektrický otevírač dveří BeFo PROFI / DUAL S MOMENTOVÝM KOLÍKEM A MECHANICKOU BLOKÁDOU

K otevření (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impuls, kterým se BeFo PROFI / DUAL s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze OTEVŘENO. Po průchodu dveřmi je zámek v klidové poloze ZAVŘENO.

### Použití:

Vhodný pro pohodlné ovládání dveří ve spěchu a strachu z opětovného zavření. Napojení na EZS, vstupní systémy, bezdrátové otevírání dveří atd., kde není časové nastavení doby, po kterou jsou dveře otevřeny.

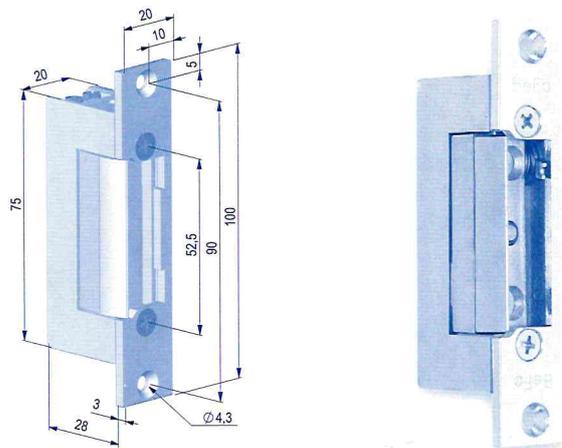

BeFo PROFI			
Napětí	Provedení		Typ
	střídavé	stejnoseměrné	
6V	1,1 A	1,5 A	0611MB
12V	300 mA	600 mA	1211MB
12V	NE	220-230 mA	11211MB
24V	85 mA	115 mA	2411MB
BeFo DUAL			
6V modrá	500 mA	430 mA	2611MB
12V modrá	300 mA	220 mA	
12V červená	200 mA	210 mA	4211MB
24V červená	100 mA	110 mA	

BeFo PROFI			
Napětí	Provedení		Typ
	střídavé	stejnoseměrné	
6V	1,1 A	1,5 A	0621MB
12V	300 mA	600 mA	1221MB
12V	NE	220-230 mA	11221MB
24V	85 mA	115 mA	2421MB
BeFo DUAL			
6V modrá	500 mA	430 mA	2621MB
12V modrá	300 mA	220 mA	
12V červená	200 mA	210 mA	4221MB
24V červená	100 mA	110 mA	