

## **Elektrický otevírač dveří BeFo PROFI REVERZNÍ STANDARDNÍ**


El.otevírač dveří BeFo s opačnou funkcí otevření. Reverzní zámek je při zapnutí el.napětí zavřen – zajištěn, při přerušení el.napětí je zámek otevřen – odjištěn. Základní rozměr reverzního el.zámku je stejný jako všechny běžné modely el.zámků BeFo PROFI.

Dodáván na krátké liště.

Zámek je v poloze OTEVŘENO jen po dobu přerušení napěťového impulzu pomocí příslušného tlačítka ovládacího zařízení nebo při výpadku el. proudu. Mimo tu dobu jsou dveře uzamčeny.

### **Použití:**

Tam, kde je vyžadována protipožární bezpečnost pro únik lidí z hořících objektů. Vhodný pro prodejny, restaurace a další zařízení, kde je nutné urychleně a jednoduše uzavřít vchod, nebo naopak při živelných pohromách, dojde-li k výpadku el.sítě, samovolně vchod otevřít.

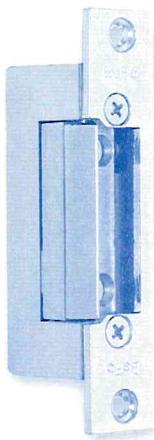

Provozní teplota      35°C  
Ve stavu OTEVŘENO      bez odběru  
  
Nastavitelná západka


Napětí	Provedení stejnosměrné	Typ
	klidový proud	
6V	0,33 A	30611
12V	0,17 A	31211
24V	0,09 A	32411

## **Elektrický otevírač dveří BeFo PROFI REVERZNÍ S MOMENTOVÝM KOLÍKEM**

Zámek je v poloze OTEVŘENO po mžikovém přerušení el.impulzu ovládacím zařízením nebo při přerušení el.proudu. Po obnovení dodávky proudu jsou dveře uzamčeny.

### **Použití:**

Tam, kde je vyžadována protipožární bezpečnost pro únik lidí z hořících objektů. V případě cvičných poplachů s opuštěním lidí z objektu je nutná následná kontrola vyklopených prostorů bezpečnostním technikem. Před vstupem bezpečnostního technika se všechny reverzní el.zámky s momentovým kolíkem zapnou, tj. přivede se el.napětí na el.zámek. Tímto zapnutím ještě nejsou dveře zajištěny proti otevření. Protože používáte reverzní el.zámek s momentovým kolíkem, musí nejdříve bezpečnostní technik projít všemi dveřmi s nainstalovaným reverzním el.zámkem s moment. kolíkem, které jsou stále odjištěny a čekají na prvního průchozího. Otevřením a opětným uzavřením dveří je celý systém reverzního el.zámku s moment. kolíkem zajištěn – zámek je zavřen. Výhodou použitých zámků je, že před každým prvním kontrolním vstupem do uzamčených prostor nemusíte jednotlivě otvírat dveře v celém objektu. Tam kde nebyla provedena kontrola pracovních hal, kanceláří nebo chodeb, zůstávají dveře otevřeny.

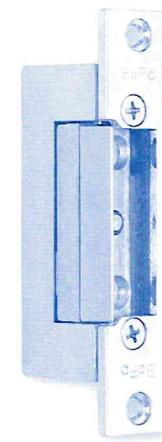

Provozní teplota      35°C  
Ve stavu OTEVŘENO      bez odběru  
  
Nastavitelná západka

Napětí	Provedení stejnosměrné	Typ
	klidový proud	
6V	0,33 A	30621
12V	0,17 A	31221
24V	0,09 A	32421