


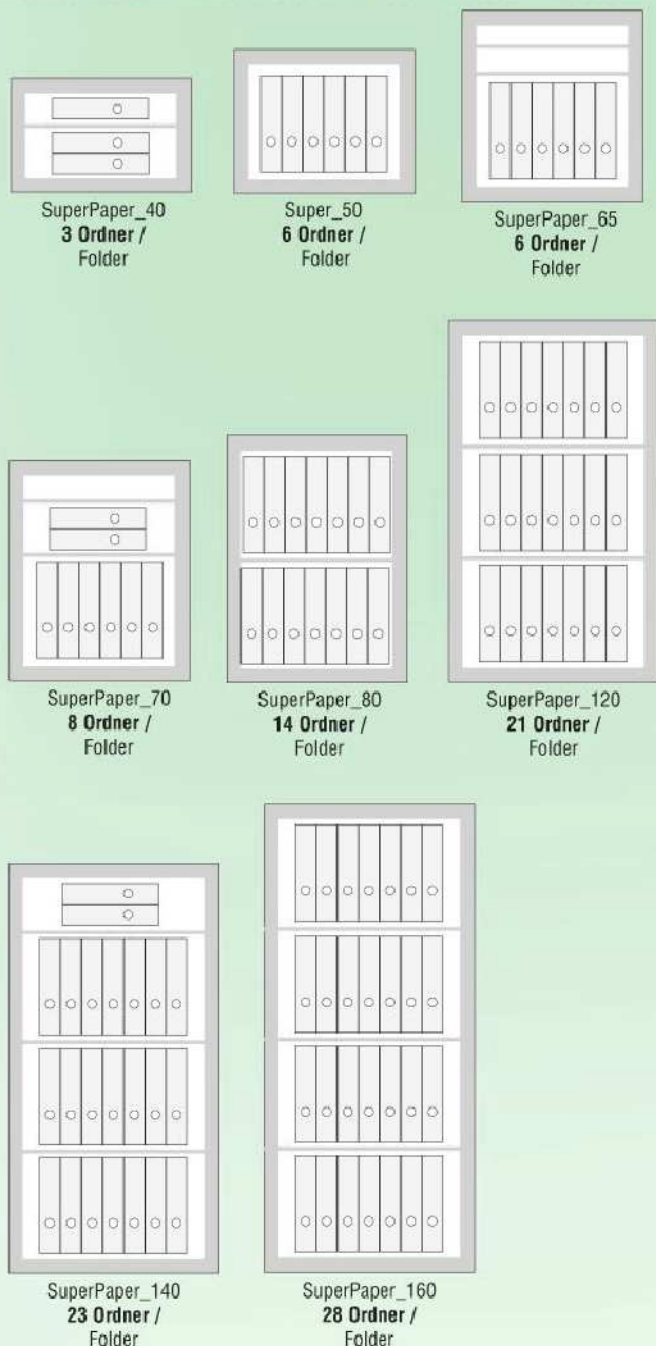

Feuersicherer Dokumentenschrank

Zertifizierung: EN 1143-1 • VSÖ EN-1
Einbruchsicherheit: Klasse »1« nach EN 1143-1/VdS 2450
bei fachgerechter Verankerung.

Feuerwiderstand: nach EN 1047-1, S 60 P. Zertifiziert nach VdS.

- Korpus und Tür mehrwandig. Tür 110 mm stark. Hochwertiger Stahl.
- Allseitige Bolzenverriegelung. Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel.
- Spezielle Füllungen und Dichtsysteme schützen den Tresorinhalt gegen Feuer und Einbruch.
- Standard Doppelbart-Sicherheitsschloss Schlossklasse A (inkl. 2 Schlüssel).
- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 16 mm) inklusive Befestigungsmaterial für Betonboden.

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt.

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Nachträgliche Bestellung oder Montage ist nicht möglich.

- | | |
|--|---|
| a) MC Mechanisches Zahlenkombinationsschloss | B |
| b) EL Elektronisches Schloss ohne Revision. Inkl. 9 Volt Blockbatterie | B |
| • Innentresor 200 mm hoch (geschraubt) | B |
| • Innentresor 250 mm hoch (geschraubt) | B |
| • Teleskop-Fachboden | B |
| • Teleskop-Hängeregistratur | B |
| • EMA-Vorbereitung | B |

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.



Fireproof Cabinet for Documents

Classification VDS 1, Fire protection S 60 P

Double bit lock EN 1300 class A

- Certified & approved Class I, EN 1143-1/VdS 2450
- Fire-rated EN-1047(S-60P) • Certified according to VdS

Security features:

- Double walled safe, high quality steel.
- Standard high security double bitted key lock supplied with two keys.
- Burglary proof and fire resistant (60 minutes for paper).
- Lock protected against drilling. • Four-sided strong locking bolts.
- Outside hinges (door opens 180°). • Safe is able to be secured to the floor (1 hole, Ø 16mm). • Fixing material for concrete is included.
- High quality chromium-plated Comsafe metal trimming.

Optional for additional charge:

Subsequent purchase or installation is not possible.

- | |
|--|
| a) MC Mechanical combination lock, certified EN 1300, Class A. |
| b) EL Electronic lock, certified EN 1300, Class B (no mechanical emergency opening) included 9 Volt block battery. |
| • Telescopic shelves to pull out. • Telescopic filing frame for suspension files. • Interior safe Height 200mm or 250mm (screwed). |
| • EMA-preparation on request. |

SAFES LESS THAN 1000 KG MUST BE ANCHORED INTO A CONCRETE FLOOR.

Lieferbare Schlossvarianten / Available Locks SuperPaper 40 und 50



DB Standardschloss
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
EN 1300 Klasse A.

DB Standard Lock

Double bitted high security key lock with EN 1300 Class A.



a) MC
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
EN 1300 Klasse A.

a) MC

Mechanical combination lock EN 1300 Class A.



b) EL
Elektronisches Sicherheitsschloss
EN 1300 Klasse B (ohne Revision)
inkl. 9 Volt Blockbatterie.

b) EL Electronic security key lock with EN 1300 Class B (without revision) incl. 9 Volt block battery.

Lieferbare Schlossvarianten ab SuperPaper-65

Available Locks from SuperPaper-65



DB Standardschloss
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
EN 1300 Klasse A.

DB Standard Lock

Double bitted high security key lock with EN 1300 Class A.



a) MC
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
EN 1300 Klasse A.

a) MC

Mechanical combination lock EN 1300 Class A.




b) EL
Elektronisches Sicherheitsschloss
EN 1300 Klasse B (ohne Revision)
inkl. 9 Volt Blockbatterie.

b) EL Electronic security lock with EN 1300 Class B (without revision) included 9 Volt block battery.

Versicherbar

 Gewerblich bis
€ 20.000
 Privat bis
€ 65.000



SuperPaper Premium

Feuersicherer Dokumentenschrank *Fireproof Cabinet for Documents*



Teleskop-Hängeregister
*Telescopic filing frame
 for suspension*



Teleskop-Fachboden
*Telescopic
 shelves to pull out*



EMA-Vorbereitung
EMA preparation



SuperPaper_160
 Premium mit DB-Schloss und
 Sonderausstattung /
 with double bitted key lock and
 special equipment



SuperPaper_40
 Premium


Tresor
VdS
 KLASSE
1

Tresor
VSÖ
 SICHERHEITS-
 STUFE
EN 1

FEUER-
 SICHERHEIT
S 60 P

1090°C
 60 min

RAL 9006
 Weißaluminium
 White Aluminium



SuperPaper Premium	Art.	EAN-Code	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Litr.	HxB mm	kg	Ø 25 mm		
SuperPaper-40	T04960	9006072058902	380	600	480*	280	500	305	42	234x454	140	1	8	B
SuperPaper-50	T04963	9006072058933	480	600	480*	380	500	305	57	334x454	150	1	8	L
SuperPaper-65	T04966	9006072058964	636	600	480**	535	500	305	81	490x454	205	2	8	L
SuperPaper-70	T05002	9006072059329	730	600	480**	630	500	305	96	584x454	220	2	8	L
SuperPaper-80	T04972	9006072059022	820	600	480**	720	500	305	109	678x454	240	2	8	L
SuperPaper-120	T04975	9006072059053	1200	700	480**	1100	600	305	201	1054x554	365	3	12	L
SuperPaper-140	T04978	9006072059084	1360	700	480**	1260	600	305	230	1214x554	420	3	12	L
SuperPaper-160	T04981	9006072059114	1550	700	480**	1450	600	305	265	1402x554	485	3	12	L

* Mit Klappgriff. Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 15 mm.
 * With foldable handle. Due to fittings the exterior depth increases by 15mm.

** Mit Handhebelgriff. Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm.
 ** With hand lever handle. Due to fittings the exterior depth increases by 60mm.

L = Lager / Stock
 B = Bestellen / Order