


Elektrický otevírač dveří BeFo PROFI REVERZNÍ SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Reverzní el.zámek se signalizací otevřených dveří při zapnutí el.napětí zajistí dveře v poloze zavřeno a naopak při vypnutí napětí dveře otevře – odjistí. Dojde-li k otevření dveří, el.zámek hlásí stav otevřených dveří.

Zámek je vybaven mikros-pínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné magnet y instalované na dveřích. Výška vlastního těla zámku se signalizací je vyšší o 9 mm - mikros-pínač.

Použití:

Tam, kde je vyžadována protipožární bezpečnost pro únik lidí z hořících objektů a kde je vyžadována kontrola stavu dveří – otevře-no/zavřeno.

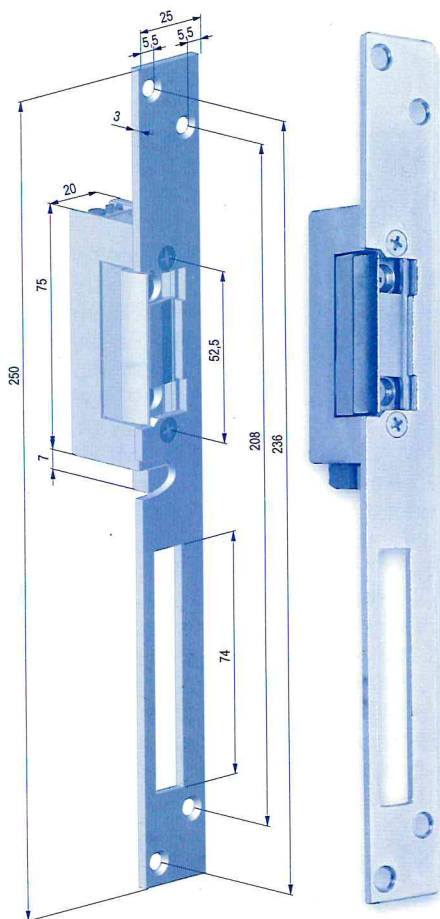

Provozní teplota 35°C
Ve stavu OTEVŘENO bez odběru
Nastavitelná západka


Napětí	Provedení stejnosměrné	Typ
	klidový proud	
6V	0,33 A	30611
12V	0,17 A	31211
24V	0,09 A	32411

Elektrický otevírač dveří BeFo KLASIK ANTIVANDAL STANDARDNÍ

El.otevírač dveří BeFo KLASIK lze otevřít jen po dobu napětového impulsu. To znamená, že zmáčknutím patřičného tlačítka na domácím telefonu je el.zámek pod napětím, a to po dobu nutnou k otevření dveří, tak aby přichází stačil pohodlně projít dveřmi.

El.otevírač dveří BeFo KLASIK Antivandal je schválen zkušebním ústavem v Jablonci nad Nisou. V základní otočné poloze západky zůstal zámek po zatížení silou 1500N bez poškození.

Zárubně	levé / pravé
Materiál zárubně	ocel, hliník, plast, dřevo
Tlak na dveře před otevřením	minimální - do 5 kg
Bezpečná pevnost proti otevření bez poškození	1500N
Materiál těla zámku	zinek + hliník (odlitek)
Materiál západky	železný odlitek
Materiál lišty	hlazená ocel 20 x 3
Povrchová úprava lišty	zinek + chromát
Konstrukce	Symetrický 75 x 28 x 20
Teplota prostředí	-15°C - +50°C

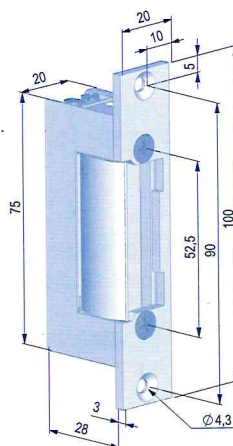

Použití:

Pro všechny druhy zárubní (levé, pravé, železné, dřevěné, plastové atd.) s možností montáže pro různé druhy kování, zejména vhodný pro vstupní dveře panelových domů.

Uvedený typ v provedení ANTIVANDAL má otevíratelnou západku vyrobenou z mimořádně tvrdé a houževnaté oceli. Západka není stavitelná

Napětí	Provedení		Typ
	střídavé	stejnosměrné	
6V	1,1 A	1,3 A	511
8V	1,3 A	1,5 A	
10V	1,5 A	1,8 A	
12V	1,7 A	2,1 A	